



Оптимальная производительность

- Непрерывное вращение на 360°
- Одновременные и пропорциональные движения при управлении стрелой
- Полный подъем платформы за 44 сек

Отличное движение по неровной поверхности

- 4-х колесное управление улучшает маневренность
- Гидравлическая блокировка дифференциала
- 40 см дорожный просвет

10.6 м дополнительный доступ к рабочей зоне



Haulotte 
GROUP

More than lifting




HA18 PX

КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HA18 PX

Рабочая высота	17.2 m
Высота до пола платформы	15.2 m
Горизонтальный вылет	10.6 m
Максимальная высота перегиба над препятствием	6.6 m
Грузоподъемность	230 kg
F x G Размер платформы	1.8 x 0.8 m
A Длина	7.6 m
Транспортная длина	5.9 m
B Ширина	2.3 m
C Высота - в сложенном положении	2.3 m
Транспортная высота	2.6 m
Вертикальный ход гуська	140° (+70/-70)
Вращение платформы	178° (+89/-89)
Вращение башни	360°
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов	0 m
D Колесная база	2 m
E Дорожный просвет	40 cm
Наклон	5°
Скорость движения	0.8 - 5.5 km/h
Устойчивость	50 %
Радиус поворота - внешний	3.75 m
Шины - с пенным наполнителем	385/65-22.5
Источник питания	31 kW - 42 hp
Емкость гидросистемы	100 l
Емкость топливного бака	75 l
Вес	8050 kg

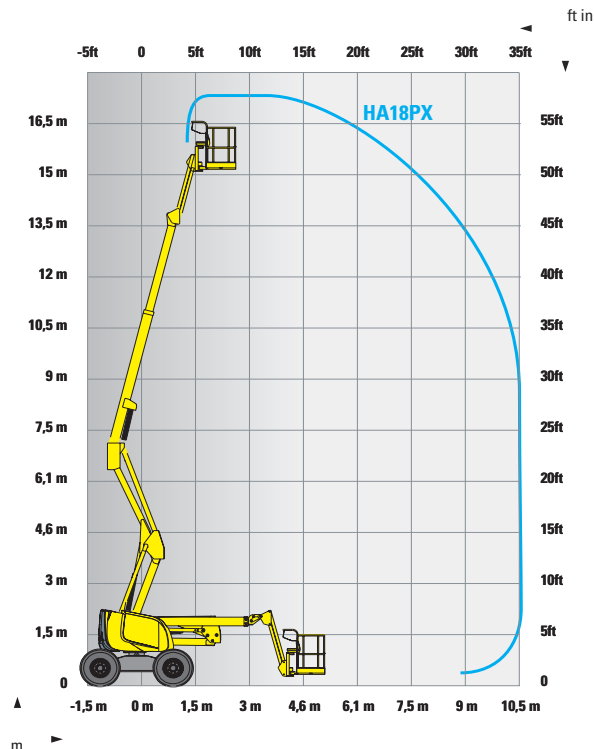

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Колесная формула 4x4x4
- Непрерывное вращение башни на 360°
- Безопасность эксплуатации при скорости ветра до 60 км/ч
- Выдвигающийся поддон двигателя прост в обслуживании
- 72 л топливный бак; высота заполнения 1,50 м
- Автоматический указатель наклона со звуковой сигнализацией уклона в 5°
- Бортовое напряжение 12В / электронное управление всеми системами подъемника
- Дополнительный источник питания платформы для аварийного снижения
- Возможность отключения колесных тормозных устройств при необходимости буксировки
- Счетчик моточасов
- Возможность отключения колесных тормозных устройств при необходимости буксировки
- Буксировочные проушины

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

- 3,3 кВт бортовой генератор
- Подключение к платформе
- Большая корзина 2,3 x 0,80 м (Безопасность эксплуатации при скорости ветра до 45 км/ч)
- Сигнал движения
- Проблесковый маячок
- Рабочая подсветка
- Каталитический нейтрализатор отработавших газов
- Биологически разлагаемое гидравлическое масло
- Комплектация для холодной погоды
- Комплектация для теплых погодных условий
- Подача воздуха к платформе

